

FBS-Stahlbetonrohre SB-K-GM Typ 2 DIN EN 1916 – DIN V 1201




Passtücke

- Stahlbetonrohr, kreisrund, mit Glockenmuffe
- in FBS-Qualität mit Keilgleitringdichtung auf dem Spitzende

Passtücke mit Glocke


- Standardbaulänge $l = 1250$ mm (Sonderlängen auf Anfrage)

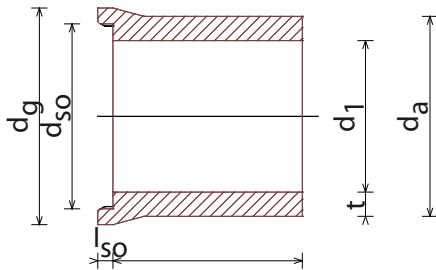

Technische Daten						
DN (d_1)	d_{so}	d_g	d_a	l_{so}	t	Gewicht
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	ca. (kg/m)
1300	1592	1860	1615	130	155	1835
1400	1692	1960	1715	135	155	2150
1500	1845	2110	1865	130	180	2450
1600	1807	1990	1945	153	170	2470

Passtücke ohne Glocke

- Standardbaulänge $l = 1250$ mm (Sonderlängen auf Anfrage)

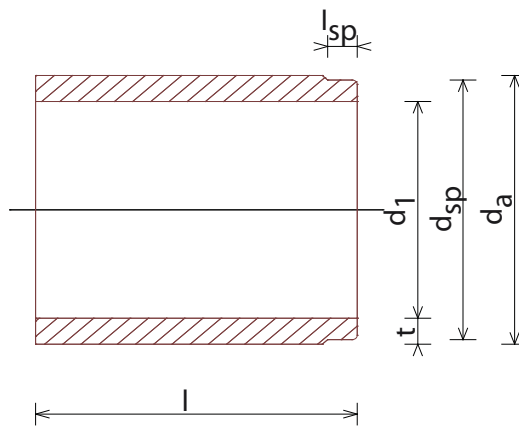

Technische Daten					
DN (d_1)	d_{sp}	d_a	l_{sp}	t	Gewicht
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	ca. (kg/m)
1300	1558	1615	135	155	1835
1400	1658	1715	135	155	2150
1500	1811	1865	135	180	2450
1600	1773	1945	160	170	2470

Ihr Partner für hochwertige Baustoffe und RÖWA-Massivhäuser



Kaspar Röckelein KG • Baustoffwerk und Hauptverwaltung

Kaspar-Röckelein-Str. 6 • 96193 Wachenroth • Tel. 09548 89-0 • Fax 09548 89-118 • Reg.-Gericht Fürth HRA 4550
verkauf@roeckelein.de • www.roeckelein.de