


Böschungsstücke

- Stahlbetonrohr, kreisrund, mit Glockenmuffe
- in FBS-Qualität mit integrierter Gleitringdichtung
- ab DN 1300 Keilgleitringdichtung auf dem Spitzende

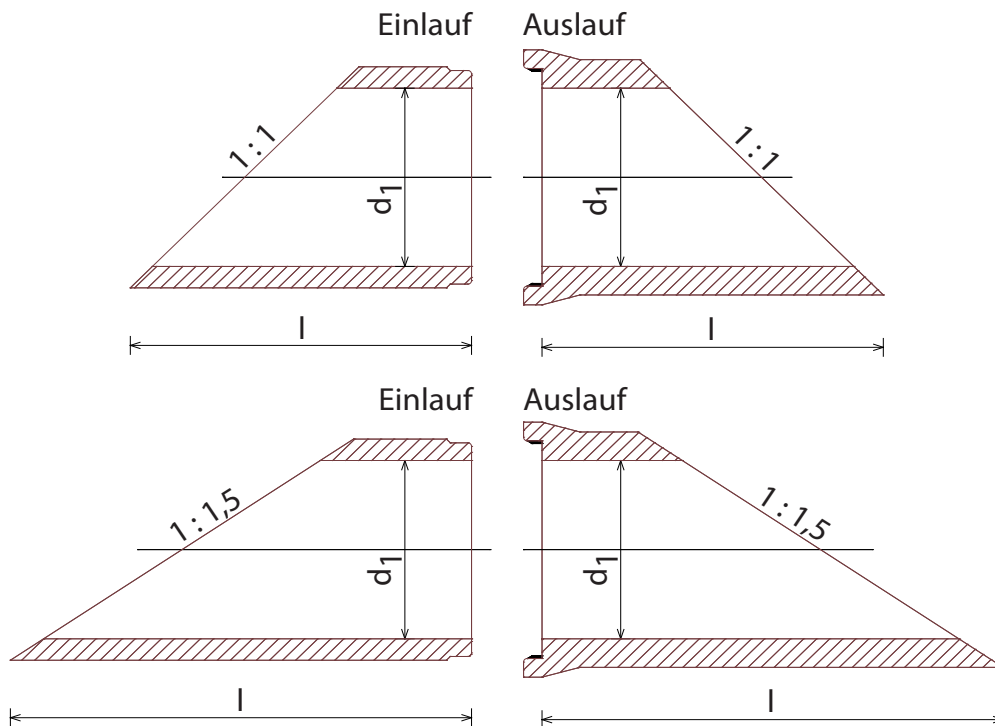

Technische Daten		
DN (d ₁)	Baulänge bei Neigung 1 : 1	Baulänge bei Neigung 1 : 1,5
(mm)	(mm)	(mm)
300	1450	1550
400	1500	1650
500	1600	1750
600	1650	1850
700	1700	1950
800	1800	2000
900	1850	2500
1000	1850	2500
1100	1950	2500
1200	2000	2500

Technische Daten	
DN (d ₁)	Baulänge bei Neigung 1 : 1
(mm)	(mm)
1300	2500
1400	2500
1500	2500
1600	2500

Sonderlängen und Sonderneigungen auf Wunsch lieferbar.

Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Ihr Partner für hochwertige Baustoffe



Kaspar Röckelein KG
Baustoffwerk und Hauptverwaltung
www.roeckelein.de

Kaspar-Röckelein-Str. 6
96193 Wachenroth
Reg.-Gericht Fürth HRA 4550

Tel. 09548 89-0
Fax 09548 89-118
verkauf@roeckelein.de