


Stahlbetonrohre SB-K-GM Typ 2 DIN EN 1916 – DIN V 1201




Gelenkstücke

- Stahlbetonrohr, kreisrund, mit Glockenmuffe
- in FBS-Qualität mit integrierter Gleitringdichtung

Gelenkstück-Zulauf (GZ)

- mit Muffe und Spitzende




Technische Daten						
DN (d ₁)	d _{sp}	d _a	l _{so}	t	Länge	Gewicht
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	ca. (kg/St.)
300	386	440	85	70	1000	212
400	496	550	85	75	1000	290
500	610	650	90	75	1000	368
600	726	800	100	110	1050	650
700	844	930	120	115	1000	770
800	962	1060	120	130	1050	1040
900	1080	1120	120	110	1000	1110
1000	1198	1240	120	120	1050	1320
1200	1434	1480	130	130	1050	1810

Gelenkstücke

- Stahlbetonrohr, kreisrund, mit Glockenmuffe
- in FBS-Qualität

Gelenkstücke-Auslauf (GA)

- mit zwei Spitzenden

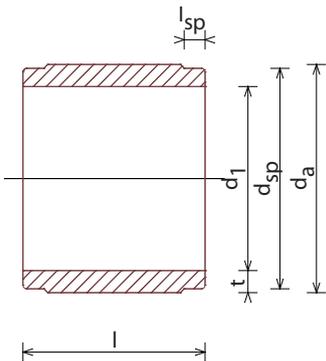

Technische Daten					
DN (d ₁)	d _{sp}	d _a	t	Länge	Gewicht
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	ca. (kg/St.)
300	386	440	70	1000	212
400	496	550	75	1000	290
500	610	650	75	1000	368
600	726	800	110	1000	530
700	844	930	115	1050	620
800	962	1060	130	950	710
900	1080	1120	110	800	1060
1000	1198	1240	120	750	960
1200	1434	1480	130	800	1060

Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Ihr Partner für hochwertige Baustoffe



Kaspar Röckelein KG
Baustoffwerk und Hauptverwaltung
www.roeckelein.de

Kaspar-Röckelein-Str. 6
96193 Wachenroth
Reg.-Gericht Fürth HRA 4550

Tel. 09548 89-0
Fax 09548 89-118
verkauf@roeckelein.de

