


Allverbund-Spurwegpflaster Allverbund-Rasenpflaster


Verlegebeispiele

Regelquerschnitt
Fahrbahnbreite 300 (Typ 4aB)

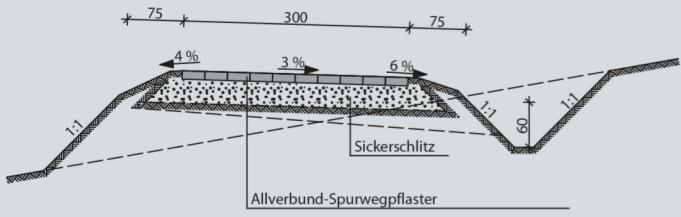


Typ 4a oder 4aB

Verlegebeispiel

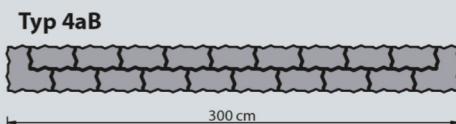


Regelquerschnitt
Fahrbahnbreite 300 (Typ 4aK)

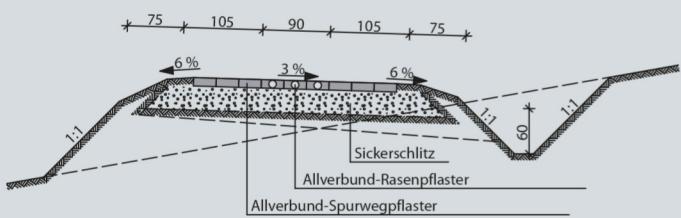


Typ 4aK

Verlegebeispiel

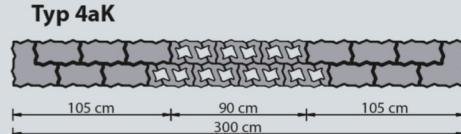


Regelquerschnitt
Fahrbahnbreite 260/290 cm (Typ 6aB)

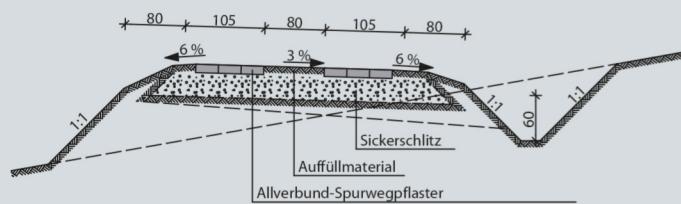

Typ 6aB

Verlegebeispiel



Ihr Partner für hochwertige Baustoffe



Kaspar Röcklein KG
Baustoffwerk und Hauptverwaltung
www.roecklein.de

Kaspar-Röcklein-Str. 6
96193 Wachenroth
Reg.-Gericht Fürth HRA 4550

Tel. 09548 89-0
Fax 09548 89-118
verkauf@roecklein.de