



Schachtringe mit Falz (SR-F) DIN 4034-2



Merkmale

- mit oder ohne Steigeisen DIN EN 13101 - DIN 1212 E

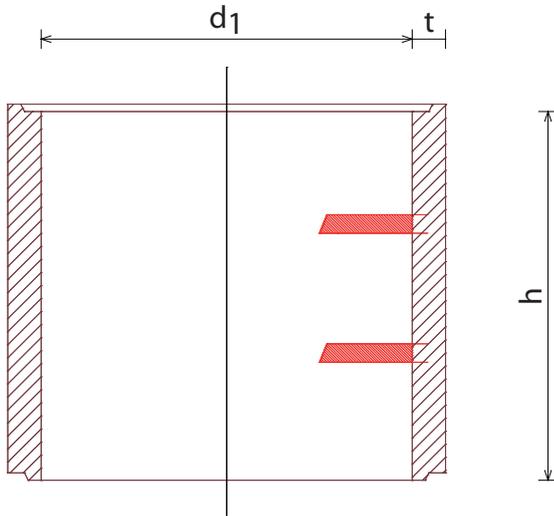

Technische Daten			
DN (d_1)	h	t	Gewicht
(mm)	(mm)	(mm)	ca. (kg/St.)
1000	250	90	185
1000	* 500	90	380
1000	1000	90	760

* Auch als gelochter Schachtring ohne Steigeisen lieferbar.

Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Ihr Partner für hochwertige Baustoffe



Kaspar Röckelein KG
Baustoffwerk und Hauptverwaltung
www.roeckelein.de

Kaspar-Röckelein-Str. 6
96193 Wachenroth
Reg.-Gericht Fürth HRA 4550

Tel. 09548 89-0
Fax 09548 89-118
verkauf@roeckelein.de

Dok.KB24 Schachtring mit Falz SR-F / Seite 1 von 1
Stand 04/2018